Pasos para instalar los Controladores USB del BlueNAC-3000®

PASO 1.- Sin conectar su BlueNAC-3000, descargar de la página http://www.bluenac3000.es el paquete de drivers para Windows 8/10 de BlueNAC-3000® y ejecutarlo en su ordenador (válido para el Intercom Moto, el Módulo RadioLink y el Headset de Aviación). Recuerde descargar la opción 32 o 64 dependiendo de su sistema.

PASO 2.- La ventana siguiente es el EULA (Acuerdo le Licencia con el Usuario Final) del software, para poder usarlo libremente bajo unas serie de términos listados. Léalo atentamente antes de aceptarlo y pulse “Siguiente”.

PASO 3.- Comienza la instalación de controladores en su sistema.

PASO 4.- Si ha seguido los pasos anteriores, el sistema le informará de la instalación exitosa de los controladores en su sistema.

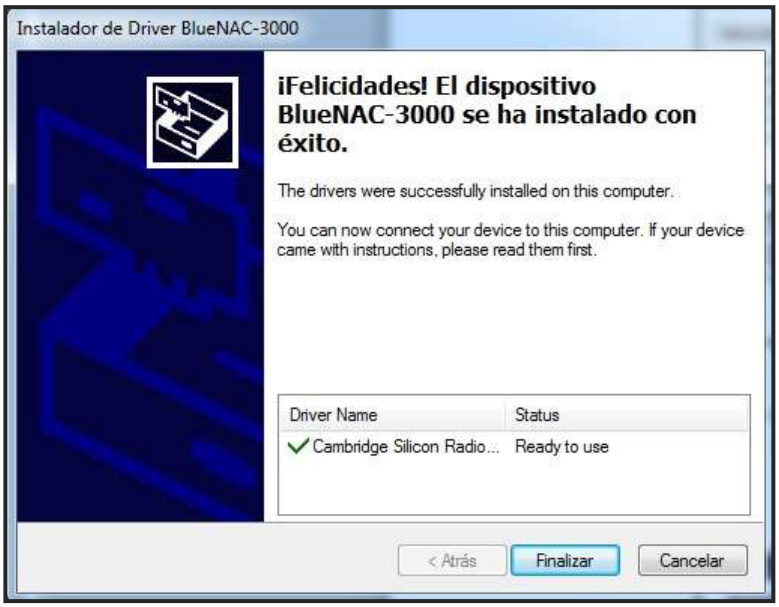

PASO 5.- A continuación debe conectar el cable USB suministrado entre la unidad y su ordenador.
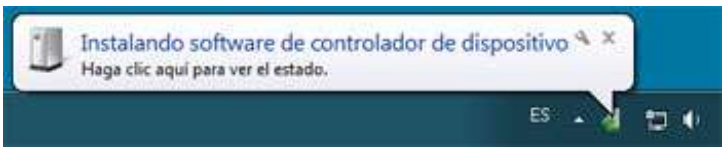
PASO 6.- Un aviso del sistema le comunica que se ha encontrado la conexión de un nuevo dispositivo y le asigna los drivers de Cambridge Silicon Radio. Los drivers se encuentran ya listos para usar.